

GAMME **GPI** – **G**rosse **P**uissance **I**nverter de 41,5 à 645 kW



Gamme performante, réversible et silencieuse



Fonctionnement intuitif et performant : Réversible Chaud/Froid

- Programmation et visualisation de la température
- Réglage des **plages horaires**
- **3 modes de fonctionnement** : Chauffage, Refroidissement et Automatique
- Dégivrage rapide et efficace (vanne 4 voies)
- Système antigel des condensats
- **Sortie Modbus** pour GTB comprise
- Raccordables entre elles jusqu'à 16 PAC
- Écran de contrôle unique
- Détendeur électronique



Matériel robuste et silencieux

- Évaporateur avec traitements « **Blue Fins** » et hydrophobe
- Compresseur **Scroll Inverter** et ventilateur Inverter
- Condenseurs PVC **Titane** spiralés insensible à la corrosion
- Protection de la machine en dessous de 0° (bac à condensats tracé)
- Carrosserie en acier galvanisé et peinture **epoxy**
- **Garantie 3 ans** pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		GP 35 INVERTER	GP 45 INVERTER
AIR 26°C / EAU 26°C / 80%HR			
Puissance restituée Mode Boost	kW	41,50	56,80
COP Mode Boost		6,1	5,6
Puissance restituée Mode SMART	kW	24,10 ~ 41,50	24,35 ~ 56,80
COP Mode SMART		6,1 ~ 10,2	5,6 ~ 10,2
AIR 15°C / EAU 26°C / 70%HR**			
Puissance restituée Mode Boost	kW	35,59	43,65
COP Mode Boost		4,6	4,4
Puissance restituée Mode SMART	kW	18,02 ~ 35,59	18,15 ~ 43,65
COP Mode SMART		4,6 ~ 7,2	4,4 ~ 7,1
AIR 7°C / EAU 26°C			
Puissance restituée Mode Boost	kW	26,95	35,73
COP Mode Boost		4,3	3,9
Puissance restituée Mode SMART	kW	14,40 ~ 26,95	14,79 ~ 35,73
COP Mode SMART		4,3 ~ 6,0	3,9 ~ 6,0
Niveau sonore à pleine puissance	dB	39	44
Plage de fonctionnement	°C	-15° -> 43°	
COMPOSANTS			
Compresseur		2D Full DC Inverter	
Détendeur		Electronique	
Echangeur		Titane spiralé	
Carrosserie		Métal	
Réfrigérant / Précharge	kg	R32 / 3,5	
INSTALLATION			
Intensité nominale (max.)	A	15 (19)	20 (25)
Raccordement hydraulique	mm	63	
Alimentation		400 V / 3~ + N / 50 Hz	
Protection et taille de câble (pour 20 m)	A (mm ²)	C25 (5Gx4)	C32 (5Gx4)
Puissance absorbée Max (air 28°C)	W	8885	12095
Débit d'eau minimum	m ³ /h	12	15
Poids net	kg	207	
DIMENSIONS			
A	mm	1050	1050
B	mm	1050	1050
C	mm	1260	1260

*Selon les recommandations de la Fédération des professionnels de la piscine et du Spa (FPP).

COP : Coefficient de performance

Kit de connexion hydraulique, manuel d'utilisation et d'entretien INCLUS.



NOS AUTRES SOLUTIONS ET NOS GAMMES PISCINES


GAMME INVERTER - De 7 à 33 kW



GAMME FIRST-PAC - De 6 à 14 kW



GAMMES DISCRÈTE INVERTER - De 10 à 20 kW

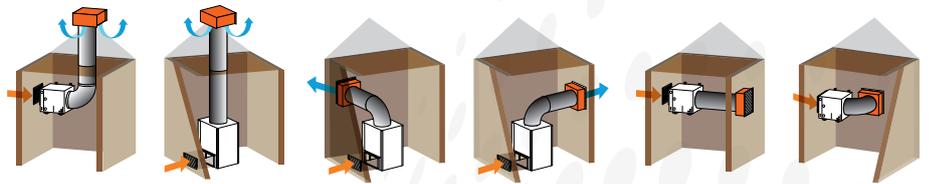

GAMME D'ÉCHANGEURS PISCINES



GAMME DE DÉSHUMIDIFICATION



Nous consulter pour une étude gratuite. Nos contacts pour nos Bureaux d'études
05 46 97 60 01 - devis@wesper.com | 05 46 97 60 03 - be@wesper.com
WESPER | 42 Cours Jean Jaurès | 17800 PONS | 05 46 97 60 00 | www.wesper.com